Señalización
GEOSENDA "LA HUELLA PERDIDA"

Instrucciones de plegado y sujeción
Señal orientativa de poste alto

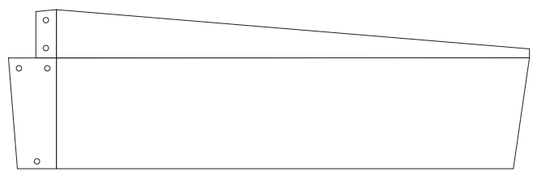

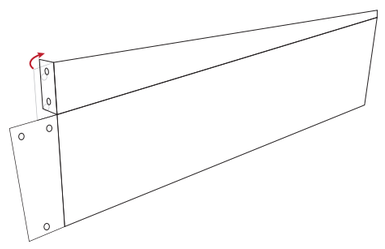

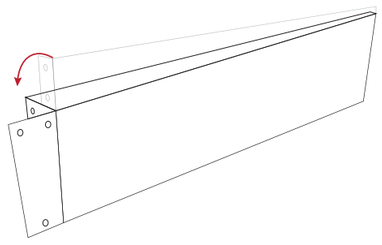

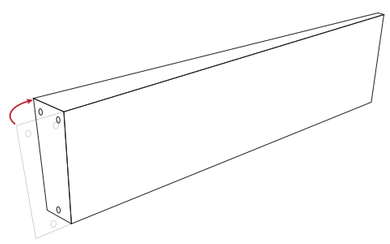

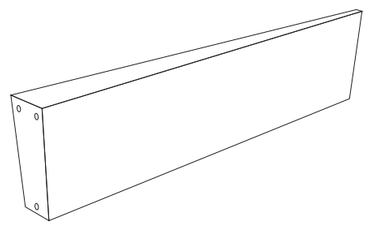

Vista posterior

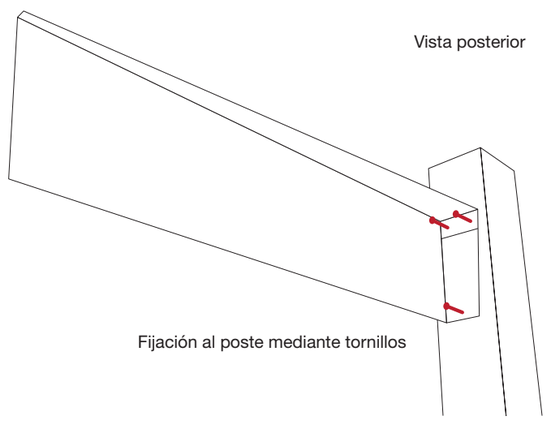

Fijación al poste mediante tornillos

GEOPARQUE LAS LORAS UNESCO GLOBAL GEOPARK

Señalización
GEOSENDA "LA HUELLA PERDIDA"

Señalización informativa
Señal poste alto lugar

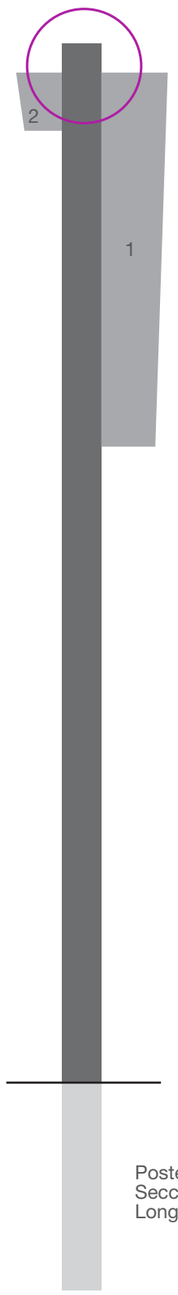

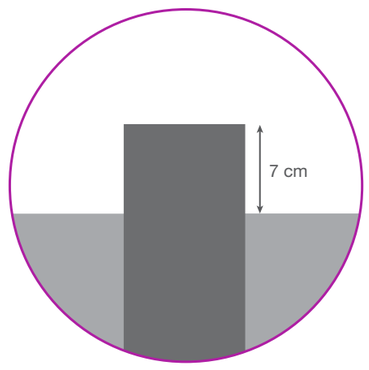

Vista frontal

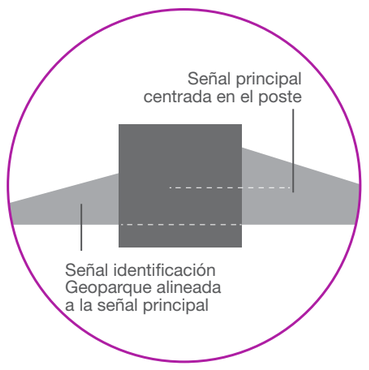

Vista cenital



Plano de
rotulación
110 x 140 mm

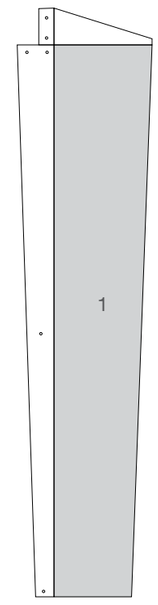

Plano de
rotulación
160 x 900 mm

Acero inoxidable 1 mm
cepillado una cara
Estampación mediante
electrólisis

Poste de madera tratada de pino (Clase IV).
Sección: 9,5 x 9,5 cm.
Longitud: 300 cm (250 exteriores y 50 enterrados)

GEOPARQUE LAS LORAS UNESCO GLOBAL GEOPARK

Señalización
GEOSENDA "LA HUELLA PERDIDA"

Señalización orientativa
Señal orientativa de poste alto simple

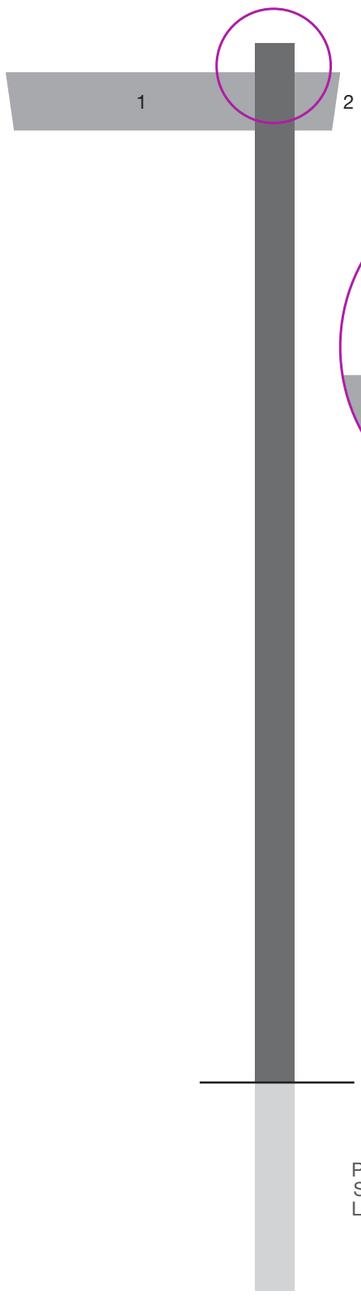

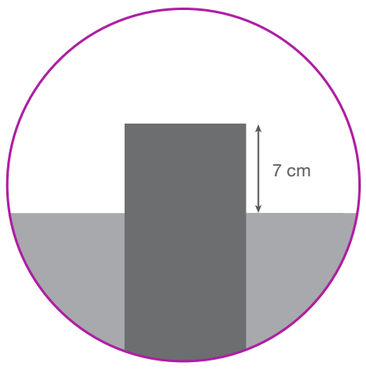

Vista frontal

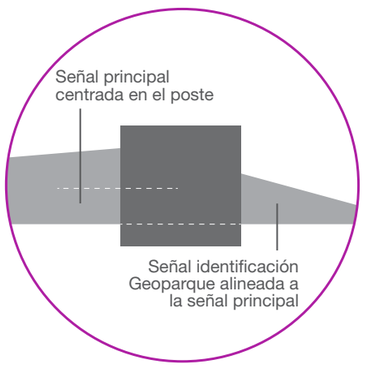

Vista cenital

Plano de
rotulación
600 x 140 mm

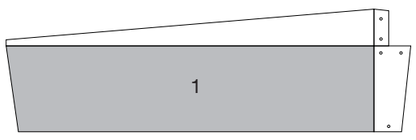

Plano de
rotulación
110 x 140 mm



Acero inoxidable 1 mm cepillado una cara.
Estampación mediante electrólisis.

Poste de madera de pino tratda (Clase IV)
Sección: 9,5 x 9,5 cm.
Longitud: 300 cm (250 exteriores y 50 enterrados)

GEOPARQUE LAS LORAS UNESCO GLOBAL GEOPARK

Señalización
GEOSENDA "LA HUELLA PERDIDA"

Señalización orientativa
Señal orientativa de poste alto doble

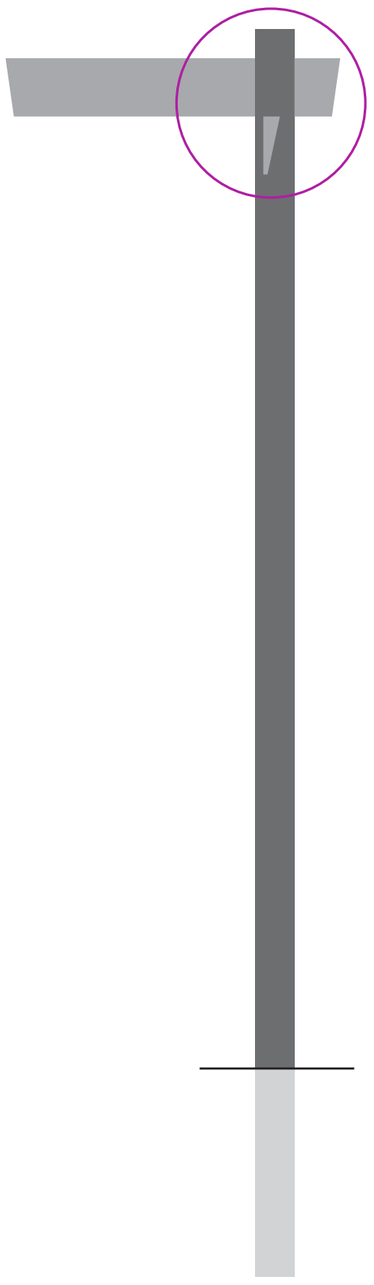

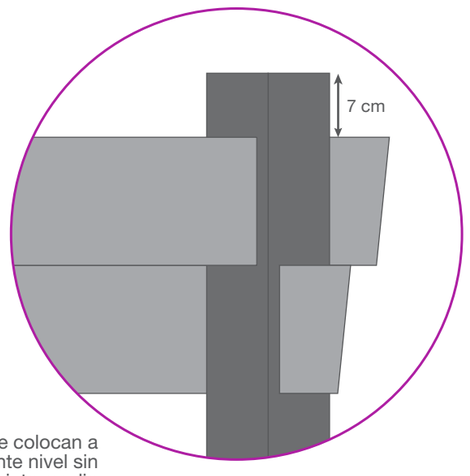

Las señales se colocan a
diferente nivel sin
espacio intermedio

Vista frontal rotada 45º

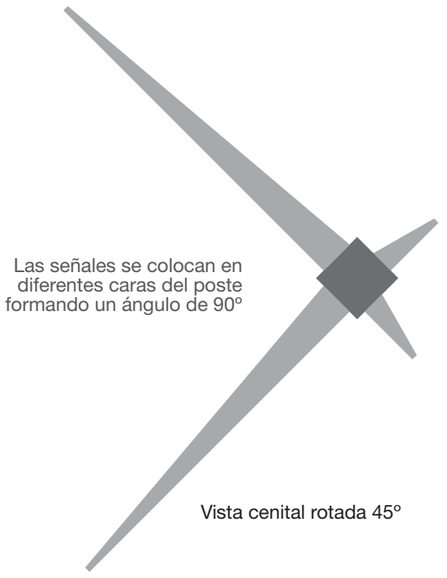

Las señales se colocan en
diferentes caras del poste
formando un ángulo de 90º

Vista cenital rotada 45º

GEOPARQUE LAS LORAS UNESCO GLOBAL GEOPARK

PROMOTOR: Ayuntamiento MONTORIO	CONSULTOR: ZENIT INGENIERÍA	MEMORIA DESCRIPTIVA: GEOSENDA "LA HUELLA PERDIDA" GEOPARQUE MUNDIAL UNESCO "LAS LORAS". MONTORIO (BURGOS)	AUTORES: El ingeniero técnico Forestal JAVIER MAISTERRA MUÑOZ; El ingeniero de Montes: DAVID SANTOS SANTISTEBAN; El ingeniero de Montes: ASIER SAIZ ROJO	DESIGNACIÓN DEL PLANO: DETALLES DE EQUIPAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN. SEÑALES DE POSTE ALTO: DIRECCIONALES E IDENTICATIVAS LUGAR	ESCALA:	Nº DE PLANO: 3.3 HOJA 3 DE 3	FECHA: ENERO DE 2022