



3. Apertura de la compuerta de la margen izquierda y picado del hormigón de la zona seca de la margen derecha

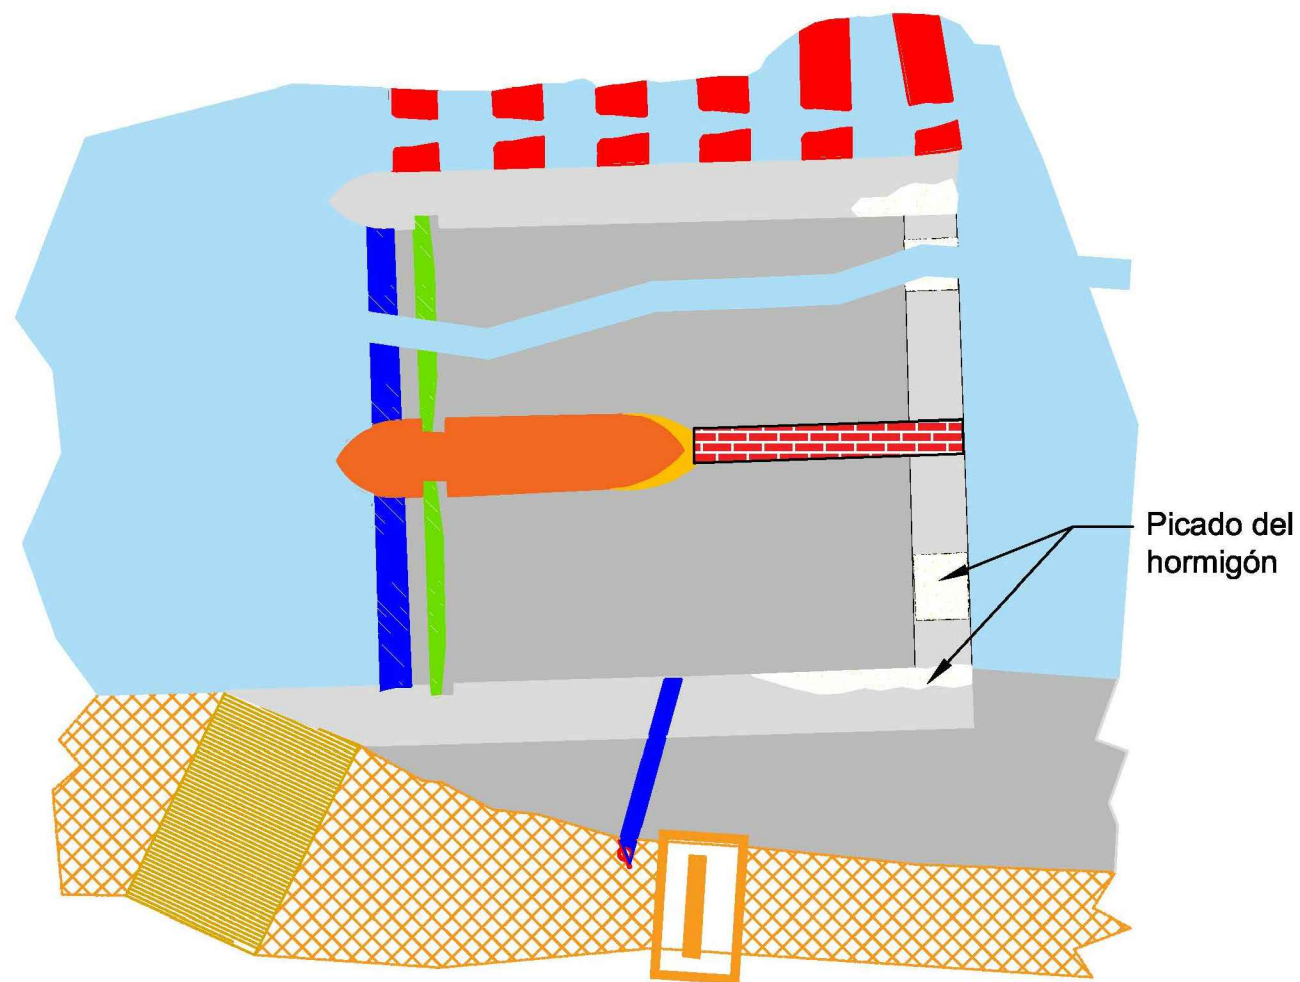

4. Instalación de barras de acero conectoras $\phi 8$ cada 20 cm

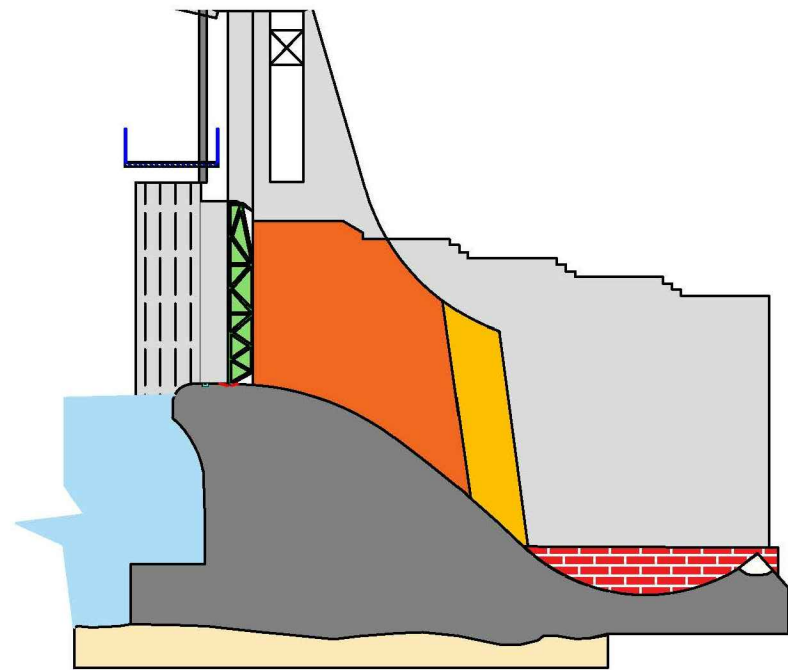